

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

Số: 73 /UBND

V/v Chủ trương phát sinh khối lượng để xử lý việc ứ đọng nước tại vị trí cuối tuyến dự án BTXM tuyến đường 623.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.

Xét nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tại Báo cáo số 327/BC-BQL ngày 25/12/2017 (có bản chụp kèm theo); Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo như sau:

Giao phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu UBND thành phố xem xét, ban hành Chủ trương phát sinh khối lượng để xử lý việc ứ đọng nước tại vị trí cuối tuyến dự án BTXM tuyến đường 623 (đoạn từ BTXM hiện trạng đến Phù điêu Liệt Sĩ xã Nghĩa Dũng) nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác sử dụng. Hoàn thành trước ngày 15/01/2018.

Yêu cầu Trưởng Tài chính – Kế hoạch thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- CT, PCT UBND TP;
- VPUB: C, PVP;
- Phòng: QLĐT, TNMT TP;
- UBND xã Nghĩa Dũng;
- Ban QLDA ĐTXD thành phố;
- Lưu: VT, V13.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phước Hải**

## BÁO CÁO

VP UBND VÀ UBND TP QUẢNG NGÃI Động nước điểm cuối tuyến của công trình BTXM tuyến đường  
số: 590/2017/UBND-ĐT (đoạn từ BTXM hiện trạng đến Phù điêu Liệt Sĩ xã Nghĩa Dũng)

Ngày 26/12/2017 Công trình Bê tông xi măng tuyến đường 623C (đoạn từ BTXM hiện  
trạng đến Phù điêu Liệt Sĩ xã Nghĩa Dũng) được Chủ tịch UBND thành phố  
Quảng Ngãi phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình tại Quyết  
định số 7447/QĐ-UBND ngày 31/10/2016;

Thực hiện Quyết định nêu trên; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng  
thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý Dự án) triển khai thực hiện các bước tiếp theo  
và tổ chức bàn giao mặt bằng, tim và mốc cao độ của công trình cho Nhà thầu  
thi công xây lắp. Đến nay, các hạng mục: Nền, mặt đường và Mương hộp của  
công trình đã thi công hoàn thành đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và đã  
được Ban Quản lý Dự án lập xong hồ sơ hoàn công nộp cho Phòng Quản lý đô  
thị thành phố kèm theo Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công  
trình, công trình xây dựng số 285/BC-BQL ngày 14/11/2017 (photo Báo cáo  
kèm theo). Trên cơ sở nội dung Công văn số 577/QLĐT ngày 19/12/2017 của  
Phòng Quản lý đô thị thành phố về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình  
BTXM tuyến đường 623C (đoạn từ BTXM hiện trạng đến Phù điêu Liệt Sĩ xã  
Nghĩa Dũng) (photo Công văn kèm theo) và nội dung báo cáo của UBND xã  
Nghĩa Dũng, tại báo cáo số 203/BC-UBND ngày 05/12/2017 về việc tình trạng  
động nước trên tuyến đường Trần Anh Tông đoạn qua địa phận xã Nghĩa Dũng  
và đề xuất hướng xử lý (photo báo cáo kèm theo).

Qua nội dung ý kiến của phòng Quản lý đô thị và UBND xã Nghĩa Dũng;  
Ngày 21/12/2017 Ban Quản lý Dự án tổ chức cuộc họp (photo biên bản kèm  
theo) để kiểm tra, khảo sát tại hiện trường (điểm cuối tuyến đường, tại vị trí này  
nằm ngoài dự án), sau khi kiểm tra các thành phần tham dự nhận thấy. Tại vị trí  
này là điểm tiếp giáp giữa mặt đường BTXM và mặt đường đá dăm láng nhựa  
(mặt đường hiện trạng), lại nằm trong đường cong nên mặt đường được thiết kế  
độ dốc ngang đổ về một phía (siêu cao), do đó tại vị trí này mặt đường (mặt  
đường hiện trạng chưa được bố trí hệ thống thoát nước) bị đọng nước và bong  
tróc gây mất an toàn giao thông cho người, các phương tiện tham gia giao thông  
qua lại vị trí này. Để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cho các hộ  
dân đang sinh sống, đồng thời công trình: Bê tông xi măng tuyến đường 623C  
(đoạn từ BTXM hiện trạng đến Phù điêu Liệt Sĩ xã Nghĩa Dũng) sớm được  
nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và quyết toán công trình; Các thành  
phần tham dự thống nhất kiến nghị UBND thành phố một số nội dung như sau:

1. Bổ sung khối lượng đoạn nối cuối tuyến:

- Vị trí đọng nước (vị trí này nằm trong đường cong tiếp giáp giữa mặt BTXM và mặt đường đá dăm láng nhựa) nên chiều dài, kết cấu áo đường và hệ thống thoát nước cần xử lý (bổ sung) như sau:

- Chiều dài mặt đường cần xử lý (bổ sung):  $L = 70\text{m}$ .
- Mặt cắt ngang nền đường  $B_n = 8,4\text{m}$ .
- Mặt cắt ngang mặt đường  $7,5\text{m}$ , bề rộng mương hộp  $B = 90\text{cm}$ .
- Kết cấu áo đường: Mặt đường BTXM thương phẩm mác 350 đá 1x2, dày  $22\text{cm}$  (trương tự như kết cấu áo đường của công trình 623C vừa thi công hoàn thành).

- Hệ thống thoát nước (có cấu tạo như cống hộp của công trình 623C): Được bố trí bên phải tuyến đường (phía bụng đường cong) bằng cống hộp, với chiều dài  $L = 92\text{m}$ , mác 200 đá 1x2, có đáy đan chịu lực B500, đầu nối vào hệ thống thoát nước của công trình 623C vừa thi công hoàn thành.

## 2. Giá trị xây lắp (khối lượng bổ sung):

- Khoảng 592.000.000 đồng. (giá trị này sẽ chuẩn xác khi được lập hồ sơ thiết kế và dự toán).

## 3. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Sử dụng nguồn kinh phí dự phòng chi và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (tại Quyết định số 7447/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: BTXM tuyến đường 623C, đoạn từ BTXM hiện trạng đến Phù điêu Liệt Sĩ xã Nghĩa Dũng) là 604.218.000 đồng (Trong đó: Chi phí dự phòng 504.218.000 đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 100.000.000 đồng chi phí này hiện chưa sử dụng).

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố báo cáo và kiến nghị nội dung nêu trên. Kính đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi xem xét cho ý kiến chỉ đạo để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận: *Kis*

- UBND thành phố;
- CT, các PCT-UBND thành phố;
- Phòng QLĐT thành phố;
- Phòng TC-KH thành phố;
- UBND xã Nghĩa Dũng;
- GD, PGD (Đ/c Duy) BQL;
- Lưu VT, Phòng KT-NV (tqs).



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

*Huỳnh Đức Duy*  
Huỳnh Đức Duy

ĐK Duy PTT  
Ước

Thực tế tại vị trí này tương như phản ánh, kiểm tra và báo cáo UBND TP theo hướng giao cho Ban CTCC khắc phục tạm thời

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ NGHĨA DŨNG  
Số: 203/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Nghĩa Dũng, ngày 05 tháng 12 năm 2017

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TP. QUẢNG NGÃI

**BÁO CÁO**

CÔNG	Số: 203/BC-UBND	Tình trạng
VĂN	Ngày: 06/12/2017	Được qua địa phận xã Nghĩa Dũng và đề xuất hướng xử lý.
ĐẾN	Chuyên: .....	

Công trình Bê tông xi măng tuyến đường Trần Anh Tông ( đoạn từ Bê tông xi măng hiện trạng đến Phù điêu Liệt sĩ xã Nghĩa Dũng) đã thi công hoàn thiện nhưng tại điểm cuối công trình tiếp giáp đường thâm nhập nhựa đã xảy ra tình trạng đọng nước cục bộ khi có mưa xảy ra nên rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây mất mỹ quan đô thị.

Cụ thể:

\* Khu vực đọng nước: điểm cuối Công trình đoạn từ BTXM hiện trạng đến Phù điêu Liệt sĩ xã Nghĩa Dũng trước nhà ông Phạm Ngọc Hùng thôn 5 xã Nghĩa Dũng.

\* Chiều dài đoạn đường bị đọng nước: 7m.

\* Chiều sâu: 0,4m.

Để giải quyết những tình trạng nói trên, UBND xã Nghĩa Dũng kính đề xuất UBND thành phố Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo các Phòng ban có liên quan khẩn trương phối hợp với UBND xã khảo sát đề xuất UBND thành phố chỉ đạo khắc phục khu vực đọng nước để nhân nhân thuận lợi khi tham gia giao thông và mỹ quan đô thị.

UBND xã Nghĩa Dũng kính báo cáo và đề xuất hướng xử lý theo nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- UBND TP Quảng Ngãi;
- Phòng QLĐT TP Quảng Ngãi
- Ban QLDATXD TP Quảng Ngãi;
- Ban QLCTCC TP Quảng Ngãi;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Nhật Minh

- Ông Duy, thưng PGD  
- Ông Dương  
- Lưu

UBND TP QUẢNG NGÃI  
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Số: 577/QĐĐT

V/v kiểm tra công tác nghiệm thu công trình BTXM tuyến đường 623C (đoạn từ BTXM hiện trạng đến Phù điêu Liệt Sĩ xã Nghĩa Dũng).

Ông Duy là chức  
Viện trưởng  
khi có phương  
tả là  
tổ chức  
tính nguồn dự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: BQL Dự án đầu tư xây dựng thành phố.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

CÔNG	Số: 2310
Ngày	24/12/2017
Chuyển	Theo đề nghị của BQL Dự án đầu tư xây dựng thành phố tại Báo cáo số 285/BC-BQL ngày 14/11/2017 về việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình BTXM tuyến đường 623C (đoạn từ BTXM hiện trạng đến Phù điêu Liệt Sĩ xã Nghĩa Dũng); Ngày 08/12/2017, phòng Quản lý đô thị thành phố tổ chức buổi kiểm tra hiện trường công trình.

không  
Lưu  
tra hiện trường  
đang đặt  
vào hồ sơ

Theo đề nghị của BQL Dự án đầu tư xây dựng thành phố tại Báo cáo số 285/BC-BQL ngày 14/11/2017 về việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình BTXM tuyến đường 623C (đoạn từ BTXM hiện trạng đến Phù điêu Liệt Sĩ xã Nghĩa Dũng); Ngày 08/12/2017, phòng Quản lý đô thị thành phố tổ chức buổi kiểm tra hiện trường công trình.

Thư  
20.12.2017

Qua kiểm tra, phòng Quản lý đô thị nhận thấy việc tổ chức thi công công trình cơ bản tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo yêu cầu về kỹ, mỹ thuật. Tuy nhiên hiện nay tại vị trí giao giữa điểm cuối công trình và đường lán nhựa hiện trạng xuất hiện tình trạng đọng nước làm mặt đường hiện trạng bị hư hỏng, gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia lưu thông, nội dung này UBND xã Nghĩa Dũng đã có báo cáo, kiến nghị xử lý tại Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 05/12/2017 (Có photo kèm theo).

Từ thực tế nêu trên, phòng Quản lý đô thị đề nghị BQL Dự án đầu tư xây dựng thành phố tiến hành khảo sát, tính toán giải pháp khắc phục tình trạng đọng nước mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông, phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng của dự án; Nguồn kinh phí: đề nghị Ban quản lý báo cáo đề xuất UBND thành phố sử dụng từ nguồn dự phòng chi của dự án.

Phòng Quản lý đô thị thành phố có một số ý kiến như trên, đề nghị BQL Dự án đầu tư xây dựng thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện./.

- Nơi nhận:
- Như trên;
  - UBND thành phố (B/c);
  - Lưu QLĐT, Chí.

KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ  
Bùi Thanh Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN**

Hôm nay vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2017. Tại Công trình: BỈ XÍM tuyến đường 623C (đoạn từ BỈ XÍM hiện trạng đến phía đầm Liệt Sơn Xã Nghĩa Dũng)

**I - Thành phần tham dự**

1 - BQL DA ĐT XD TP

- Ông: Huỳnh Đức Duy - Phó Giám đốc
- Ông: Trần Phước Hòa - Trưởng phòng KH-TK
- Ông: Nguyễn Quang Sơn - CB KT

2 - Phòng QLĐT thành phố:

- Ông: Bùi Thành Minh - Phó trưởng phòng

3 - UBND Xã Nghĩa Dũng:

- Ông: Bùi Nhật Minh - Phó chủ tịch
- Ông: Cao Minh Tấn - CB XD

4 - Công ty CP XD Vạn Phúc

- Ông: Phạm Phương Trung - Giám đốc

5 - Công ty TNHH TV XD Âu Tân:

- Ông: Võ Tài út - CB Thết kế

6 - Phòng Tài chính - Kế hoạch TP (Vãng)

**II - Nội dung:**

1. Trên cơ sở nội dung Báo cáo của UBND Xã Nghĩa Dũng số 203/BC-UBND ngày 05/12/2017. Các thành phần tham dự kiểm tra tại công trình và có thống nhất nội dung như sau:

- Chiều dài Cầm xù lý khoảng 6.5m (chiều dài thực)
- Một cốt ngang nền đường + Thốt nước 8, 1m
- Kết cấu áo đường tầng tự như tuyến 623C đã

thị công.


Thoát nước chổi dài: khoảng 90 m + 1 hố ga  
vẽ, kích thước và kết cấu tương tự như hệ thống th  
nước của tuyến đường 623C đã thi công.

+ Trong quá trình thi công đề nghị UBND xã Nghi Đ  
văn đồng các hộ dân di dời vật kiến trúc và giao  
thông mặt cắt ngang là 8,9 m cho BQL thuận lợi thi  
công


Biên bản kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút, cũng ngườ  
các thành phần tham dự thống nhất nội dung như trên

BỘ KT. ĐIAM ĐỐC XD TP  
CHỖ GIÁM ĐỐC


Người ghi biên bản

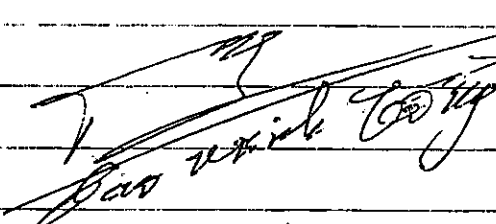


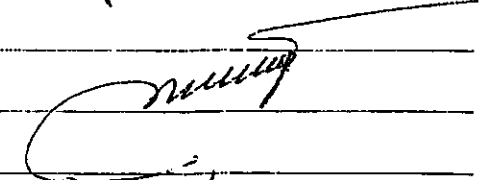
Huỳnh Đức Duy

  
Nguyễn Đình Sơn

CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ


  
Đại diện đơn vị TC


  
Đại diện đơn vị TC

  
Bùi Thành Minh

Đại diện đơn vị TC

Đại diện đơn vị TC



  
Võ Tài út

Phạm Phú Tùng